


## Lubrificante Sólido em Rodas e Trilhos

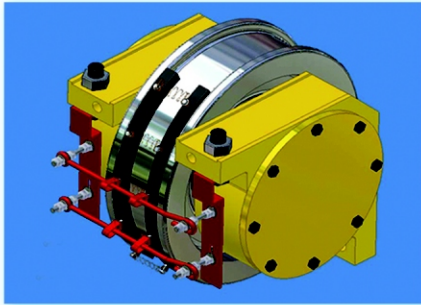

É constituído de polímero microporoso retentor de óleo lubrificante, que forma um perfeito sistema de lubrificação, garantindo assim uma comprovada eficiência em componentes complexos ou deficientes em lubrificação.

### Principais Características:

Lubrificação dos frisos (abas) através de filme de óleo lubrificante reduzindo o desgaste acentuado nos frisos das Rodas, provocado pelo atrito entre roda e trilho, e aumentando significativamente a vida útil do conjunto, garantindo produtividade e redução nos custos de manutenção.



## Case **POLIGRAX**



### Rodas e Trilhos

**Local da aplicação:** Ponte rolante (siderurgia).

**Ocorrência:** Desgaste acentuado dos frisos das rodas.

**Vida útil normal:** 90 dias.

**Resultados com POLIGRAX :**  
Aumento da vida útil da roda para 360 dias.

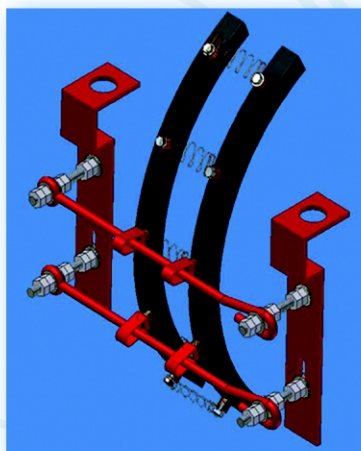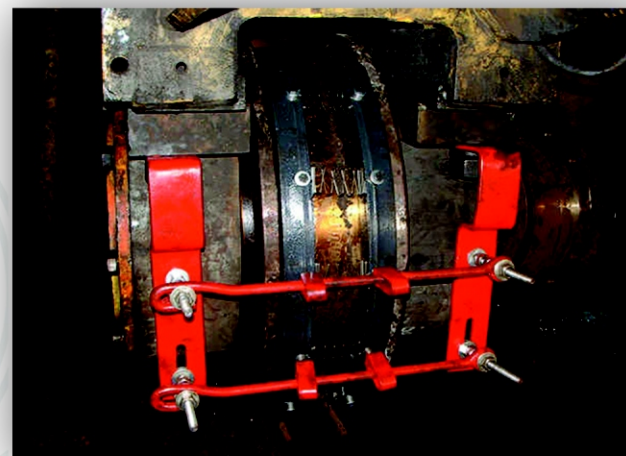

## COMPARATIVO DE DESGASTE DE RODAS

